

TF-Luna 是一款基于 ToF 原理的单点测距雷达，采用 850nm 红外光源，配合独特的光学，电学设计，可以实现稳定、精准、高灵敏的距离测量。

产品内置多种应用环境及目标的适配算法，并开放了多种可调节配置和参数。可以保证在复杂环境中具有优良的测距性能，满足客户复杂的应用场景需求。



主要产品特点

- 体积小
- 重量轻
- 低功耗
- 低价格

主要应用场景

- 辅助对焦
- 电梯投影
- 入侵检测
- 料位测量

■ 技术规格参数

参数名称		参数值
产品性能	测量范围	0.2m~8m@90%反射率 ¹ (室内 0klux) 0.2m~2.5m@10%反射率 ² (室内 0klux) 0.2m~8m@90%反射率 (室外 90klux) 0.2m~2.5m@10%反射率 (室外 90klux)
	准确度	±6cm@ (0.2m-3m) ³ ±2%@ (3m-8m)
	距离分辨率	1cm
	帧率	1~250Hz(可调) ⁴
	抗环境光能力	70Klux
	工作温度	-10℃~60℃
	防护等级	/
光学参数	光源	VCSEL
	中心波长	850nm
	人眼安全	Class1 (IEC60825)
	视场角	2° ⁵
电学参数	供电电压	3.7V-5.2V

¹ 该测量距离为 90%反射率背景板、25℃条件下测得；

² 该测量距离为 10%反射率背景板、25℃条件下测得；

³ 该准确度为 90%反射率背景板、25℃条件下测得；

⁴ 最高支持 250Hz，可以设定的帧率是 500/n，n 是大于等于 2 的整数，也就是 250-167-125-100-等，出厂默认是 100Hz；

⁵ 该角度为理论值，实际角度值存在一定偏差；

	平均电流	≤70mA
	功耗	≤0.35W
	峰值电流	150mA
	通信电平	LVTTL (3.3V)
	通信接口	UART、I ² C、I/O
其他	尺寸	35mm*21.25mm*13.5mm(长*宽*高)
	壳体材质	ABS/PC
	储存温度	-20℃~75℃
	重量	<5g

产品外观结构

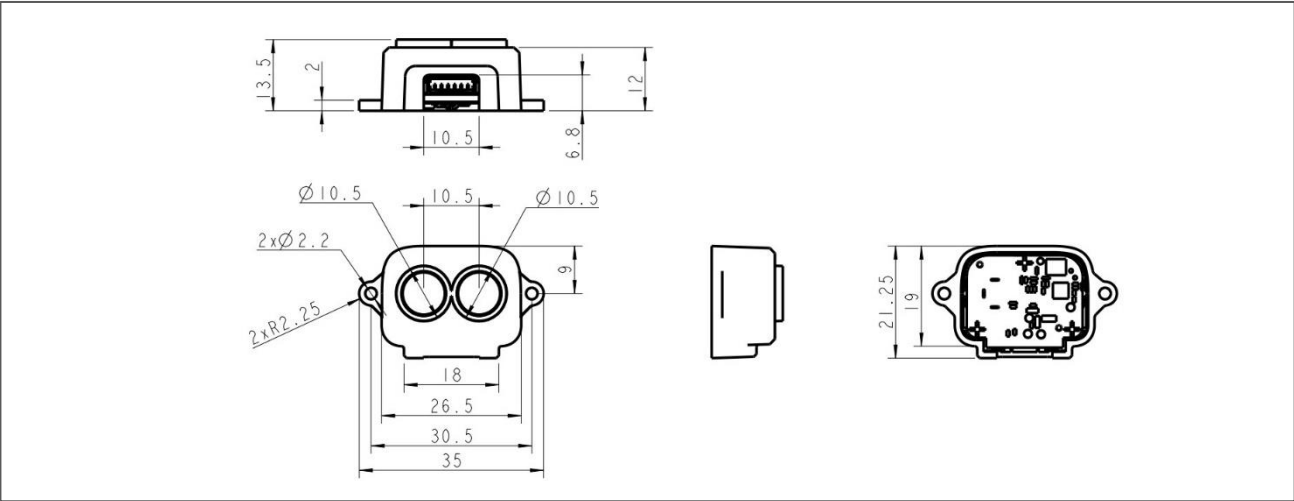


图 1 TF-Luna 外观尺寸图 (单位: mm)

通信接口

表 1 数据通信接口说明 – UART

默认波特率	115200 (可调)
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	None

表 2 数据通信接口说明 -- I2C

最大传输速率	400kbps
主从模式	从机模式
默认地址	0x10
地址范围	0x08~0x77