



嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品



系统供电稳压

mcudev.taobao.com 出品

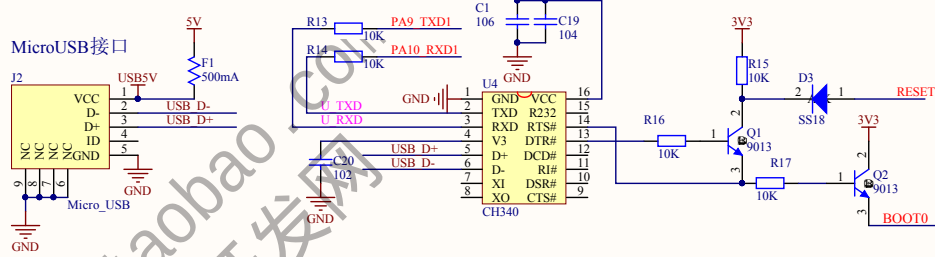


USB转串口TTL


一键下载电路

mcudev.taobao.com 出品

标准MicroUSB接口




USB 供电接口



高频和低频晶振

STM32--CPU

STM32F405RGT6
RAM容量: 192KB
程序存储器容量: 1024KB
速度: 168MHz
封装: 64-LQFP

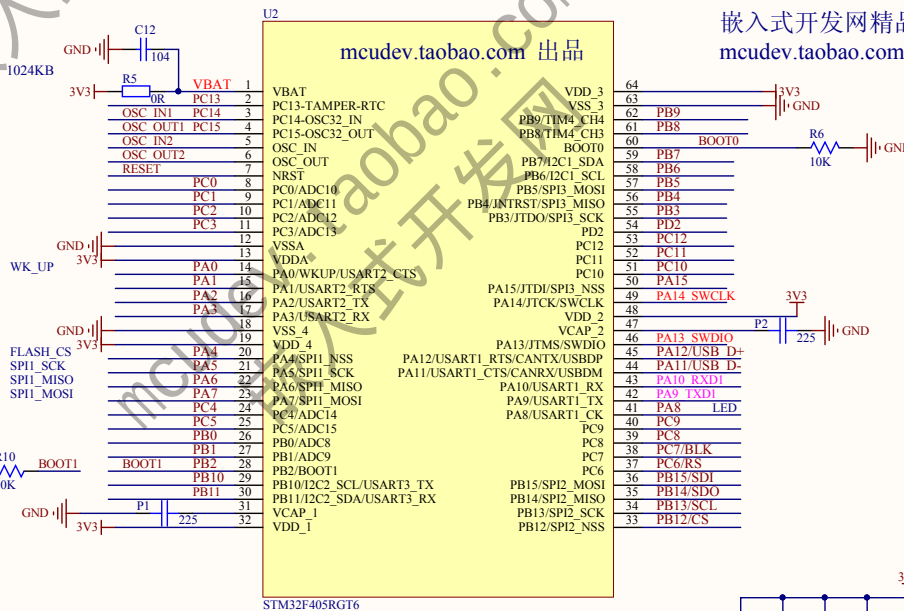


STM32F405RGT6核心板


嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品

STM32F405RGT6核心板

嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品




系统复位



按键和LED灯

mcudev.taobao.com 出品




SWD调试编程接口

STM32F405RGT6核心板
嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品


mcudev.taobao.com 出品

OLED/TFT液晶接口



可以接本店: 0.96寸OLED液晶屏
1.44寸TFT液晶屏
mcudev.taobao.com 1.8寸TFT液晶屏

mcudev.taobao.com 出品

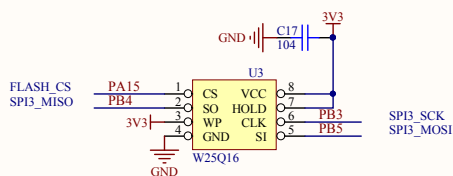

FLASH数据存储

STM32F405RGT6核心板
嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品

通用I/O接口

mcudev.taobao.com 出品

Title			STM32F405RGT6核心板
Number			嵌入式开发网精品店
Revision			mcudev.taobao.com 出品
Date:	2018-5-21	Sheet	of
File:	Z:\VMDOC\4F405RC SchDoc	Drawn By:	

固定孔直径: 2mm

