

# TCP-E45 直连或者通过路由器登陆的设置方法

## 1. 跟电脑直连

### 1.1. 模块端设置

跟电脑直连，必须使用静态 ip，即 Static IP，配置静态 IP 地址为 192.168.0.66  
子网掩码与网关地址一般默认即可。  
另外注意：模块出厂设置即为静态 IP：192.168.0.7，可以直连与电脑相连进行配置。



### IP Address Selection

Address Type:	<div>Static IP</div> <div>DHCP/AutoIP</div> <div>Static IP</div>			
Static IP Address:				66
Subnet Mask:	255	255	255	0
Default Gateway:	192	168	0	1


Update Settings

### 1.2. 电脑端设置

打开本地连接的属性

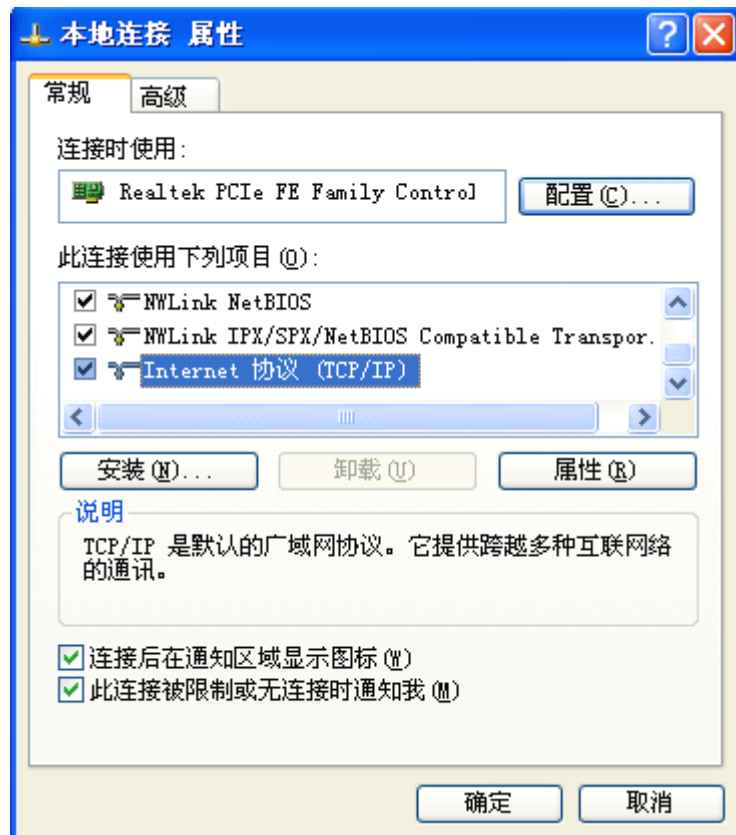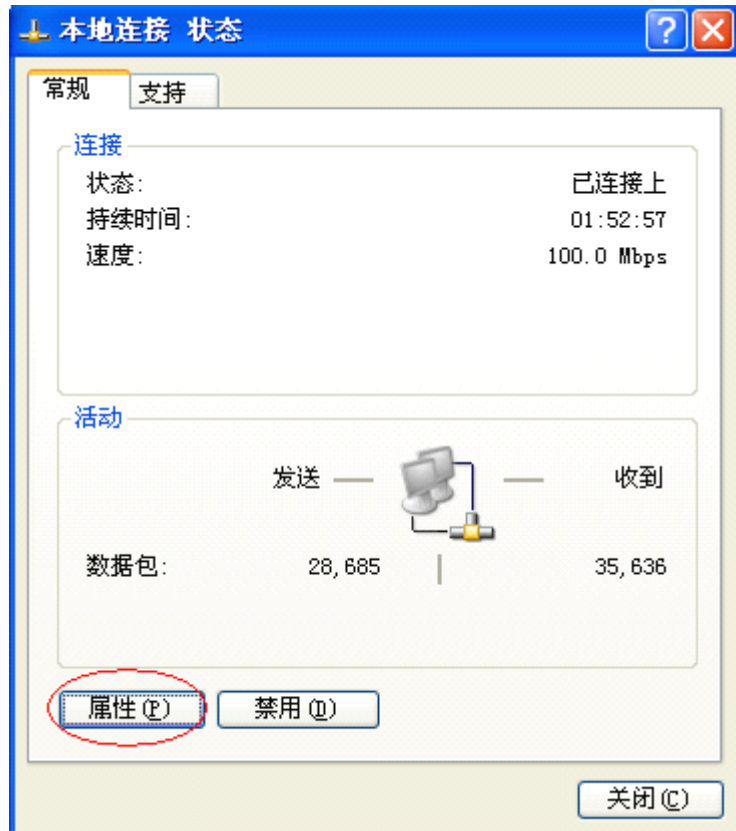

设置 PC 为静态 IP，子网掩码默认即可。网关等不用设置。

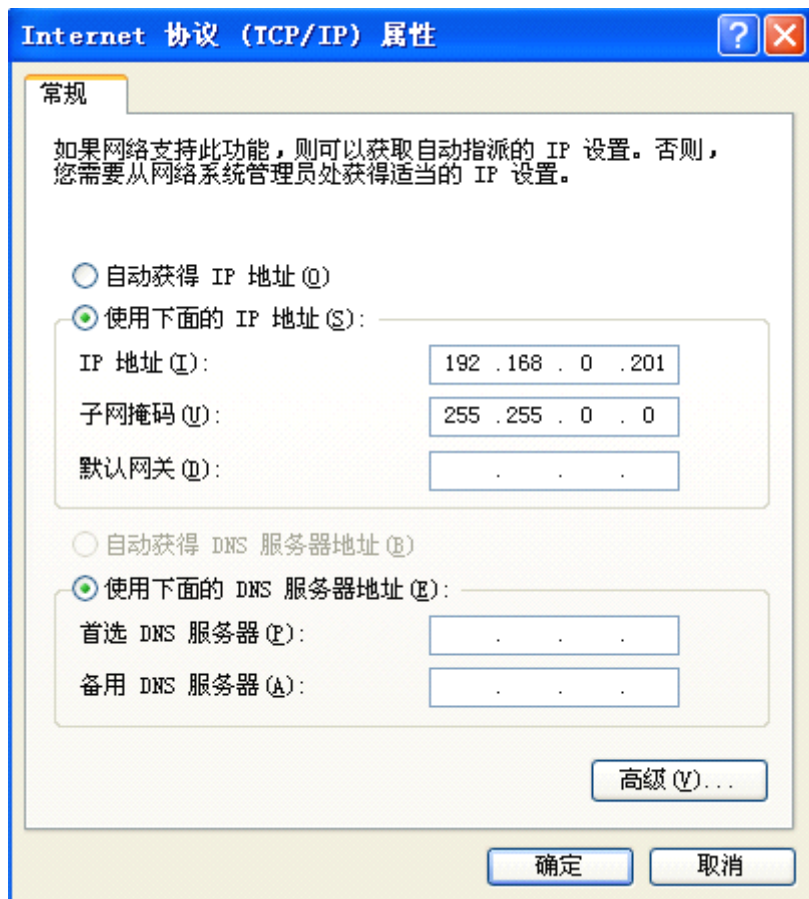


然后点击确定，使设置生效

注：请不要使用双网卡，比如有线跟无线都开着，应禁用不用的那个网卡。

### 1.3. 连接

此时将模块跟 PC 用一根网线直连，双方都是用了静态 IP  
浏览器中输入模块 IP，可打开模块网页  
登陆

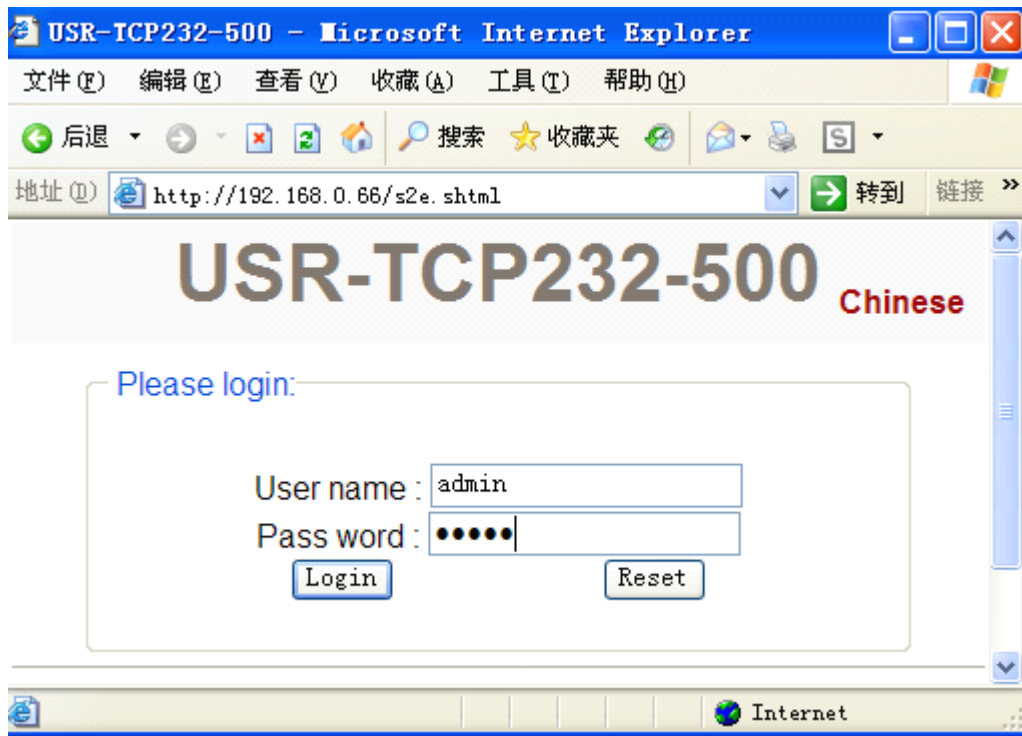

## 2. 通过路由器相连

### 2.1. 模块端设置


通过路由器，模块可设置成静态 IP 或者自动获取 IP（DHCP）。但是使用静态 IP 时要注意，使用的静态 ip 不能与现有网络中的设备有 IP 冲突。  
我们演示使用 DHCP

#### IP Address Selection

Address Type:	<span>DHCP/AutoIP</span>
Static IP Address:	192 . 168 . 0 . 66
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 . 168 . 0 . 1

Update Settings


配置好后，模块的 IP 是不可知的，但是可以使用其他方式得知 IP  
比如通过搜索软件

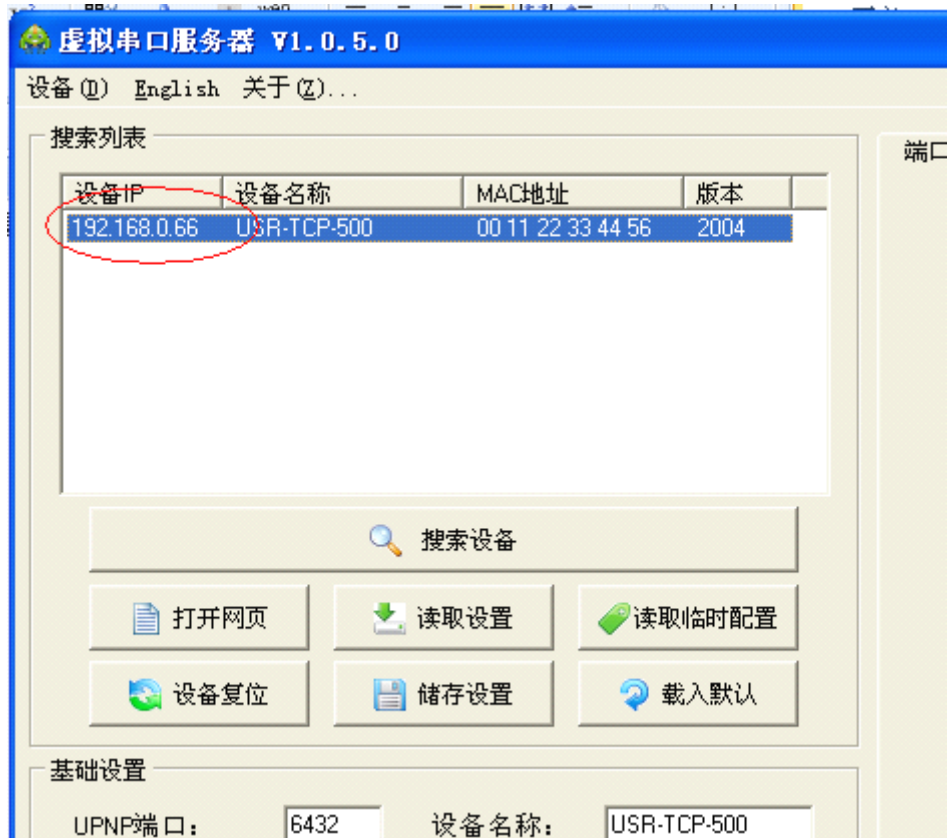

或者登陆路由器查看等

## 2.2. 电脑端设置

电脑端本地属性设置成自动获取即可，如下。

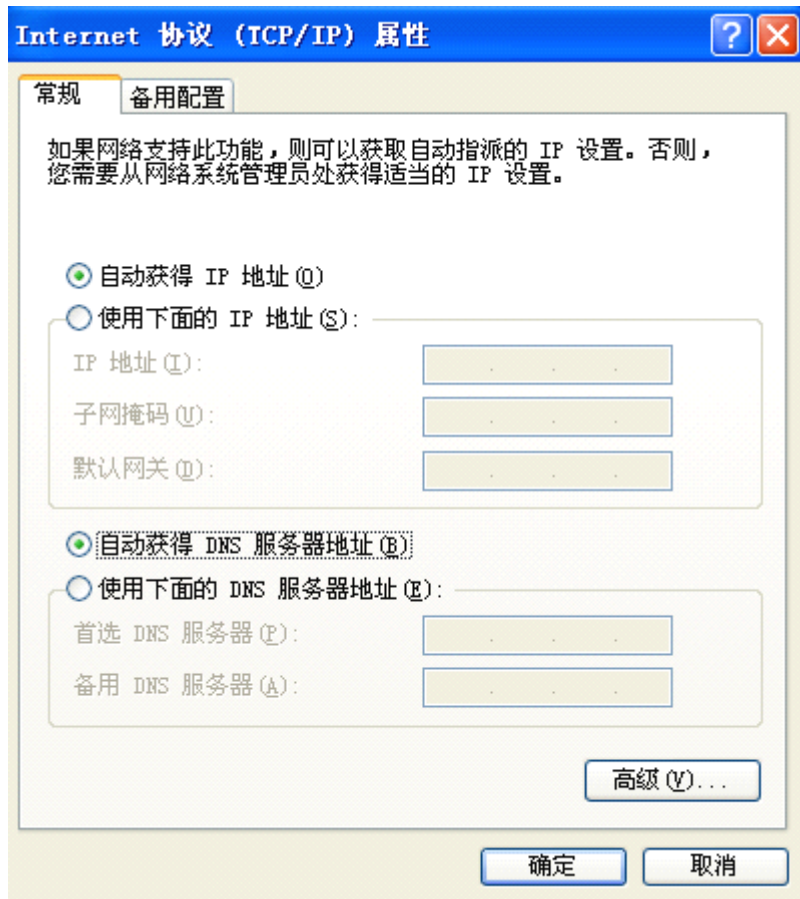

## 2.3. 连接

在浏览器中直接打开模块网页即可，如下可见路由器分配给模块的 ip 为 0.141

